


Teleskophylsa för fallisolering från 70 – 860 mm på betongunderlag

- Täcker isolertjocklekar från 70 – 860 mm
- För effektivare infästning utav fallisolering på betong
- För infästning utav tätskikt och isolering på takkonstruktioner med ojämn betong
- Torx 25
- Förborra med Ø 5,0 borr med skärstopp
- Förankras 30 mm i underlaget
- Använd tillsammans med våra borr- och bitsförlängare för ett mer ergonomiskt arbete
- Enduroguard ytbeläggning, 15 cykler Kesternich
- Dimensionerande värden från 600 – 800 Newton
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285

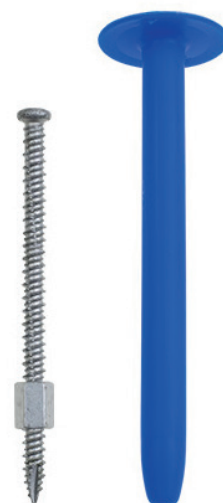

Artikelkod	Benämning	Förpackning
ASTL-HR-45-070/090	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-060 ISO 70-90mm	250 st
ASTL-HR-45-090/130	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-080 ISO 90-130mm	250 st
ASTL-HR-45-130/170	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-120 ISO 130-170mm	250 st
ASTL-HR-45-170/250	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-150 ISO 170-250mm	250 st
ASTL-HR-45-230/340	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-210 ISO 230-340mm	250 st
ASTL-HR-45-350/460	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-330 ISO 350-460mm	250 st
ASTL-HR-45-460/560	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-430 ISO 450-560mm	250 st
ASTL-HR-45-560/660	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-530 ISO 560-660mm	250 st
ASTL-HR-45-660/760	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-630 ISO 660-760mm	250 st
ASTL-HR-45-760/860	Guardian ASTL Ø 45 Combi - HR45-730 ISO 760-860mm	250 st