

# BESTÄLLNING AV VINDLASTBERÄKNING EUROKOD SS-EN 1991-1-4 (VINDLAST)

Endast vindlast     Beställning+vindlast     Offert+vindlast

Datum: \_\_\_\_\_

Beställare: \_\_\_\_\_ Ref: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Objektsnamn: \_\_\_\_\_

Anmärkning/Leveransadress: \_\_\_\_\_

## Terrängtyp

Ange lämpligt alternativ i rutan(0-4):

Kommun: \_\_\_\_\_

## Byggnad

Höjd: \_\_\_\_\_

Bredd: \_\_\_\_\_

Längd: \_\_\_\_\_

Taktyp: \_\_\_\_\_

Takfotstyp: \_\_\_\_\_

Bröstningshöjd: \_\_\_\_\_

Taklutning: \_\_\_\_\_

## Underlag för tätskikt

Typ av underlag: \_\_\_\_\_

Tjocklek: \_\_\_\_\_

Kvalitet: \_\_\_\_\_

Vid renovering skall provdragning utföras för att säkerställa underlagets kvalitet. Detta är speciellt viktigt vid underlag av lättbetong eller trä.

## Underlag av profilerad plåt

Avstånd mellan profiltoppar (mm): \_\_\_\_\_

Plåtfabrikat: \_\_\_\_\_

## Tätskikt

Tätskiktsfabrikat: \_\_\_\_\_

Vådbredd: \_\_\_\_\_

Infästningstyp: \_\_\_\_\_

## Isolering

isoleringsfabrikat: \_\_\_\_\_

Isoleringstjocklek: \_\_\_\_\_

## Ansvarig uppgiftslämnare

Signatur: \_\_\_\_\_

### Terrängtyp 0

Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav.

### Terrängtyp I

Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

### Terrängtyp II


Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd.

### Terrängtyp III

Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t. ex. byar, förorter, skogsmark).

### Terrängtyp IV

Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15 m.

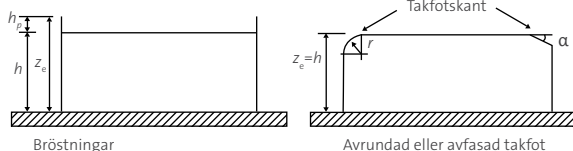

## Bedömning av invändig vindlast

Sätt kryss för aktuellt alternativ

Lufttät takkonstruktion

### Ej lufttät takkonstruktion

Byggnader med normalt stora öppningar som t.ex. dörrar, fönster, ventiler och andra genomföringar	<input type="checkbox"/>
Byggnader med dominant öppningar i form av större portar och öppningar	<input type="checkbox"/>
Byggnader med en, två eller tre sidor helt öppna	<input type="checkbox"/>

### Redovisas separat:

- Uppbyggnader på takytan
- Anslutning mot högre byggnad
- Sammansatta huskroppar
- Taksprång

Säkerhetsklass (1-3): \_\_\_\_\_

I normalfallet säkerhetsklass 1